
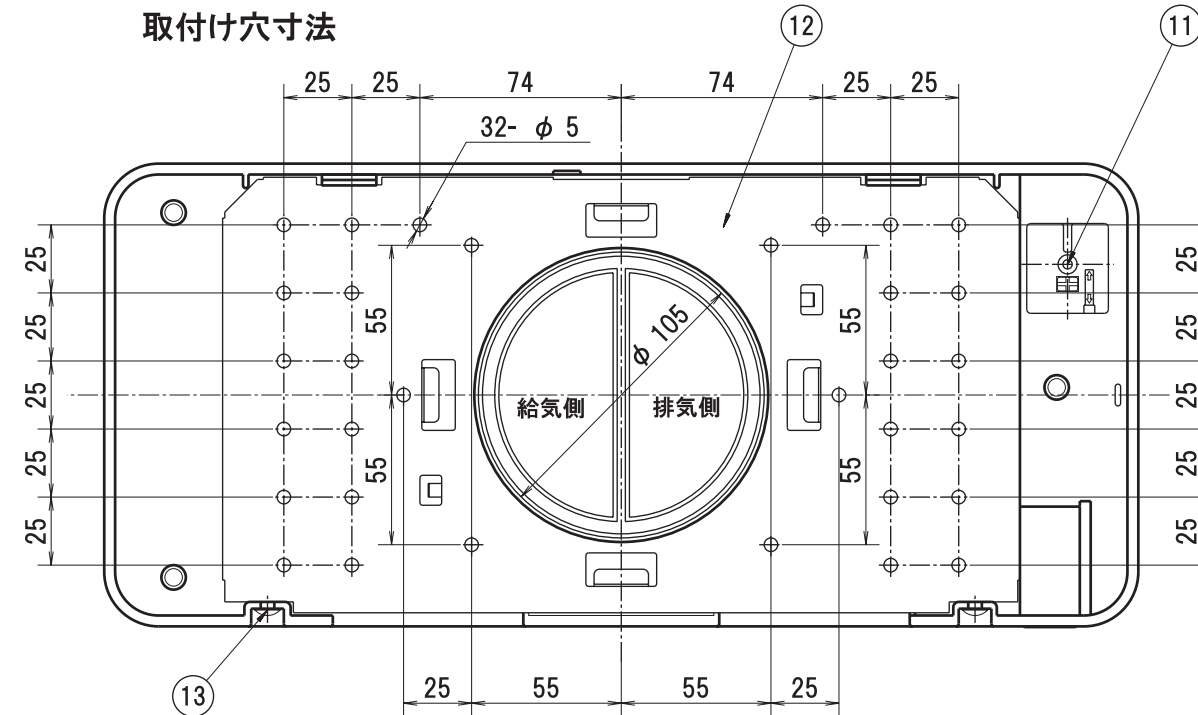
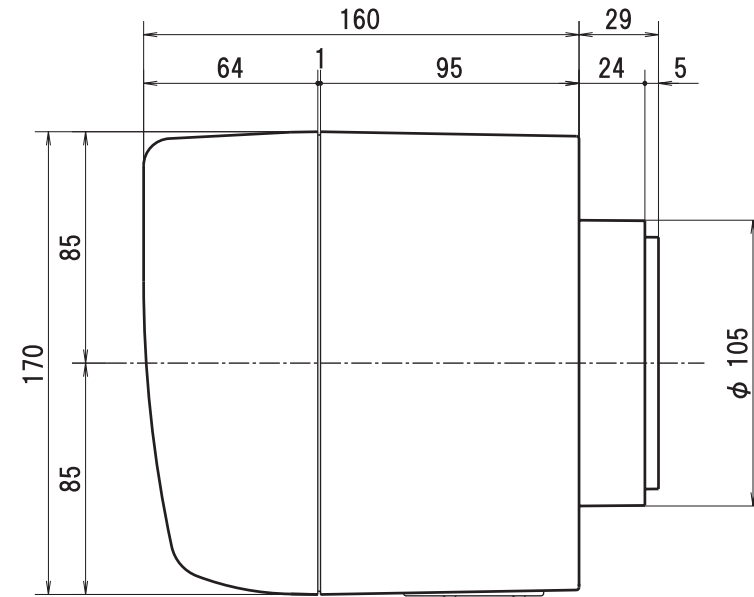


壁用同時給排気形換気扇

TTF-08W [6~8畳タイプ/ホワイト] TTF-12W [10~12畳タイプ/ホワイト]
 TTF-08B [6~8畳タイプ/ブラウン] TTF-12B [10~12畳タイプ/ブラウン]

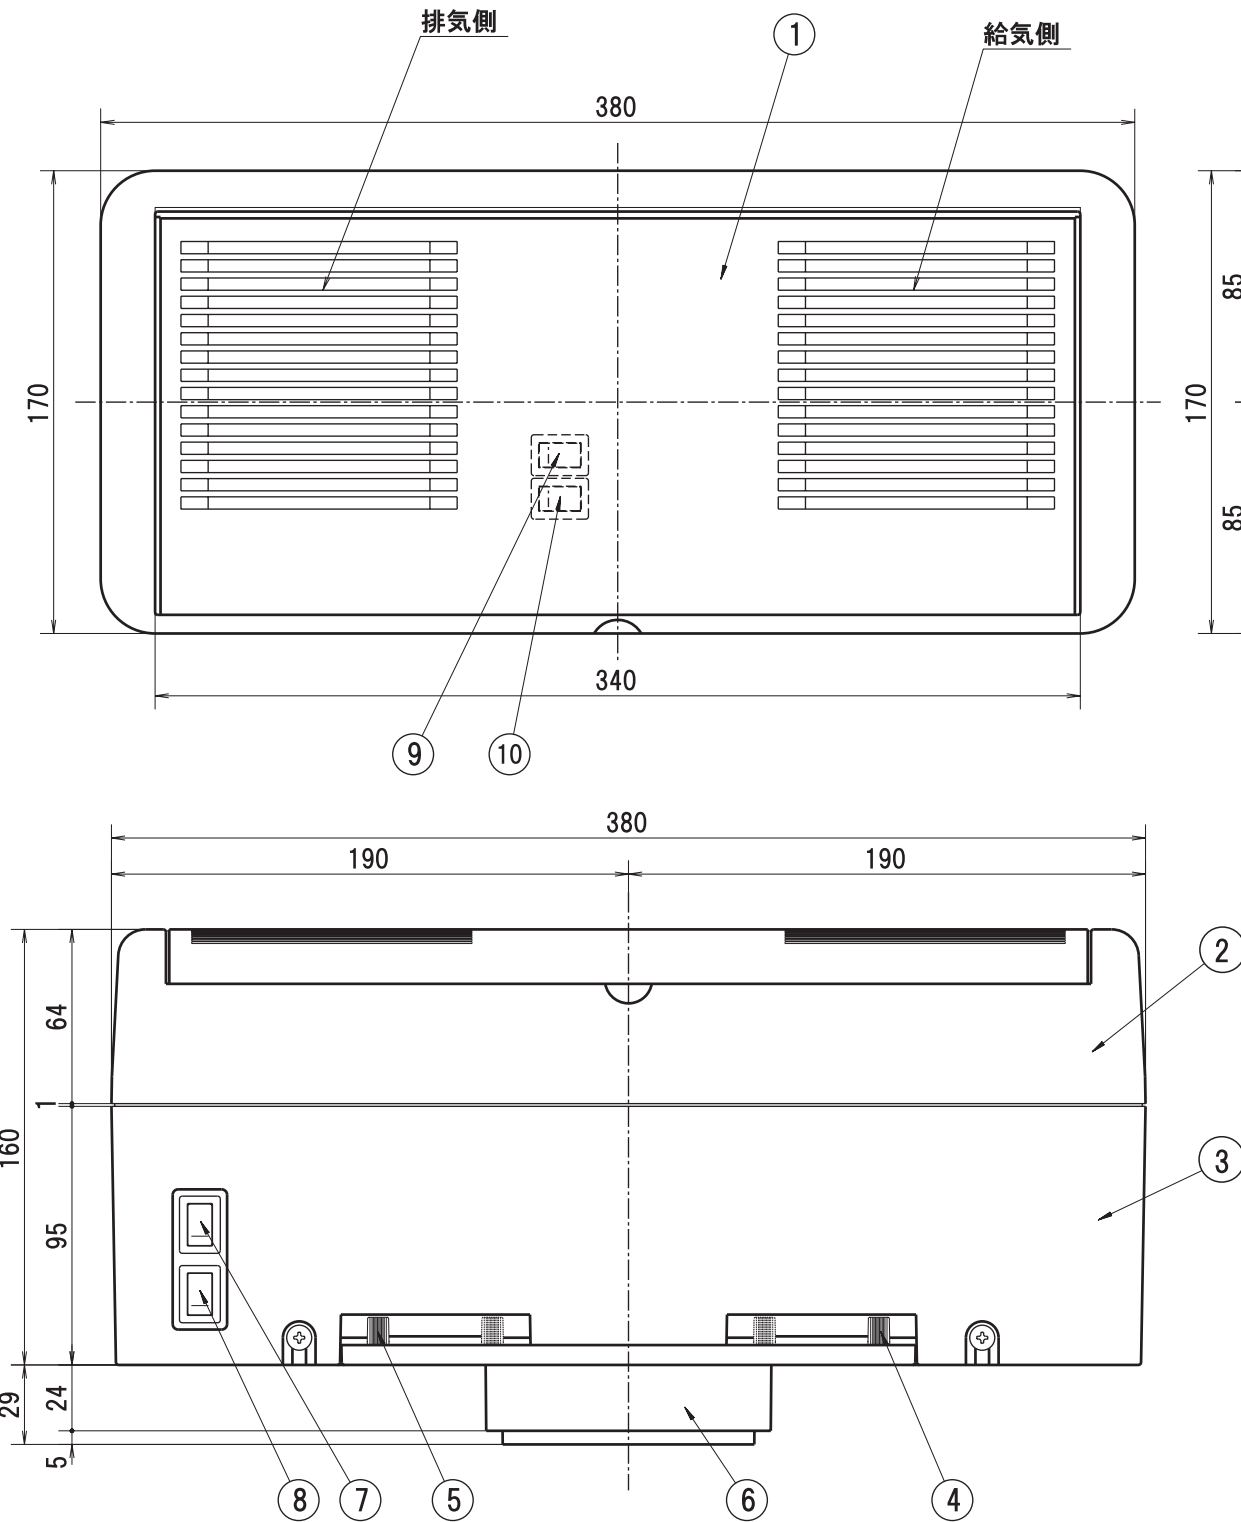

品番	品名	材質	備考
1	カバー	ABS	ホワイト
2	本体(下)	ABS	ホワイト
3	本体(上)	ABS	ホワイト
4	給気側・シャッター開閉レバー	ABS	ホワイト
5	排気側・シャッター開閉レバー	ABS	ホワイト
6	パイプスリーブ	P P	ホワイト
7	給気側ON/OFFスイッチ		
8	電源スイッチ		
9	給気側畳数選択スイッチ		
10	排気側畳数選択スイッチ		
11	速結端子台		
12	取付板	SGC	t=0.8
13	取付ネジ		M4×10 2本

- ・開口寸法: φ110
- ・2モーター2ファン方式(シロッコファン採用)
- ・壁取り付け専用(天井取り付け不可)
- ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切り替え可能
- ・排気・給気独立手動シャッター付き
- ・排気・給気独立手動シャッター付き
- ・低騒音/低消費電力
- ・プラグ式電源コード(別売品)接続可能
- ・空気清浄フィルター付き(給気側)
 蛋白質系アレルゲン(ダニや花粉アレルゲン)を不活化させる「イチョウの葉エキス」を素材とした抗アレルゲンフィルターを採用(給気側)
- ・フィルターは簡単に取り外し可能
- ・切り替えスイッチにより
 TTF-08は6~8畳、TTF-12は10~12畳に対応
- ・本体色: ホワイト/ブラウン
- ・速結端子接続
- ・接続パイプPD-100-250(2層管式)同梱 φ100×L250

■特性表

定格: 単相AC100V, 50/60Hz

品番	部屋の広さ(畳)	運転モード	消費電力(W)	風量(m³/h)		有効換気量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
				給気	排気			
TTF-08	6	給気 L(弱) 排気 L(弱)	4.2/5.0	16/18	15/17	15/17	16/17	2.8
	8	給気 H(強) 排気 H(強)	5.6/5.7	21/24	19/22	19/21	21/23	
TTF-12	10	給気 L(弱) 排気 L(弱)	5.6/6.9	26/28	23/25	24/25	25/27	2.8
	12	給気 H(強) 排気 H(強)	8.9/9.6	30/32	28/29	28/29	28/30	

※有効換気量は、屋外フードFDP-100(別売品)を取り付けたときの値です。

機種	壁用同時給排気形換気扇	図番	20050314-01	尺度	Free	 高須産業株式会社	
図名	TTF-08W/B TTF-12W/B	製図	馬場	検図	高須		日付

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。