


浴室用換気扇 同時給排気式・プロペラファンタイプ [TK-120H]

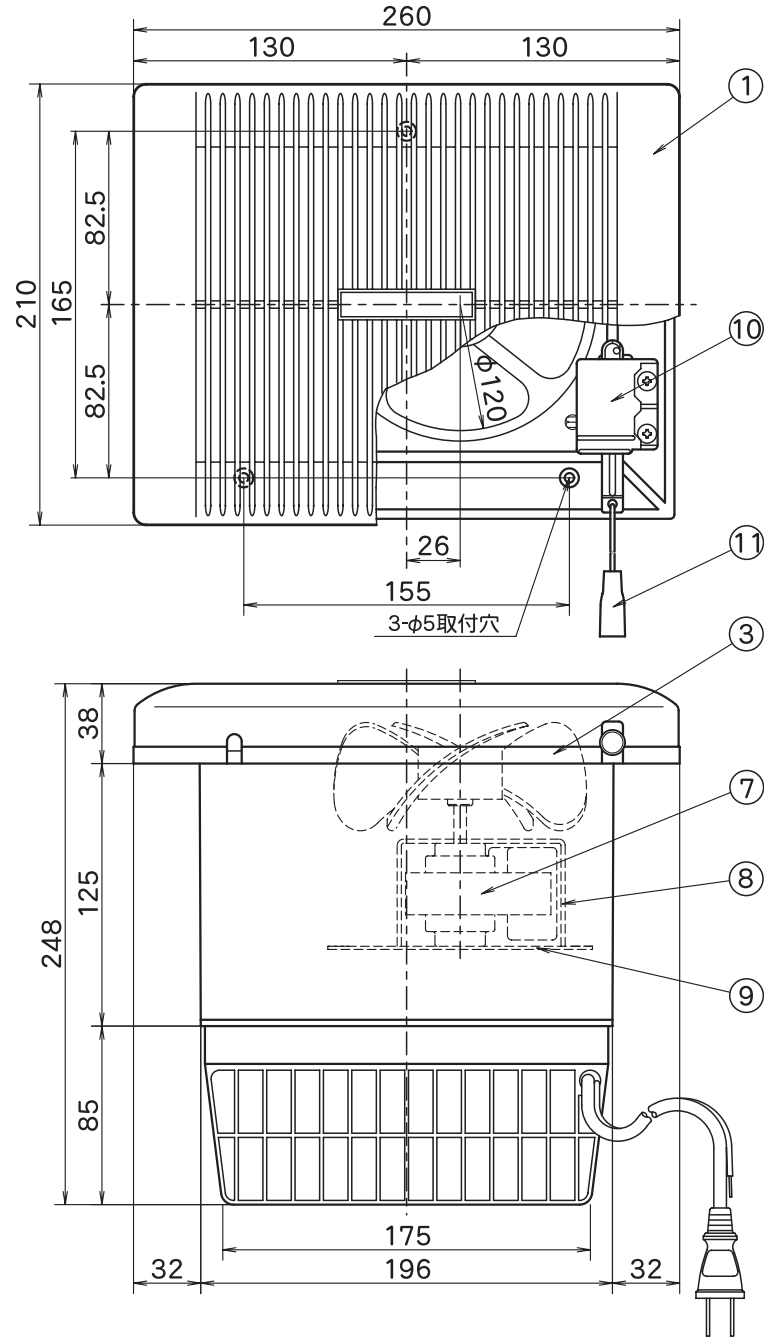

品番	品名	材質	備考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	ABS	
3	ファン	ABS	プロペラ12cm
4	リヤケース	ABS	
5	差込プラグ		VCTF-0.75
6	アース線		
7	モーター		
8	モーターカバー		
9	モーター取付台		
10	スイッチ		耐湿仕様
11	引ヒモ		
12			

取付開口寸法200×150
 12cmプロペラファン
 オール樹脂製
 同時吸排式
 耐湿型
 引き紐スイッチ付き
 電源プラグ付き(長さ0.6m)

■特性表

品名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m3/H	騒音 dB	重量 kg	シャッター 形式
浴室用換気扇	100	50	15	130	42	1.8	なし
	100	60	14	115	40		

機種	浴室用換気扇	図番	20100601-01	尺度	
図名	外形寸法図 TK-120H	製図	(馬場)	検図	(高須)
日付	2010/06/01				

高須産業株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。